

Der Big Tick


Einführung
Besonderheiten
Technische Einzelheiten
Preisliste
Download




Einführung

Der Big Tick ist die beste und wirtschaftlichste Lösung für große Rollen von hoher Qualität. Das hohe Rahmengewicht und der solide Druckzylinder gleicht den Boden während des Schneidens aus. Die Maschine besitzt eine bewegliche Halterung mit Drei-Punkt-Anhängerkupplung am Traktor. Die große Rolle hat scharfe Kanten aufgrund der verstellbaren Scheibenkeile, die vor der Bodenrolle befestigt sind. Ein dritter hebbarer Scheibenkeil kann die Rolle in zwei Teile teilen. Eine hydraulisch kontrollierte Klampe kann die Stange arretieren, auf die der Rasen aufgerollt ist. Der Big Tick ist mit einem strapazierfähigen Getriebe und hochwertigen Kugellagern für rotierende Teile ausgestattet. Die Maschine besitzt außerdem serienmäßig elektrische Tiefenanpassung.

Besonderheiten

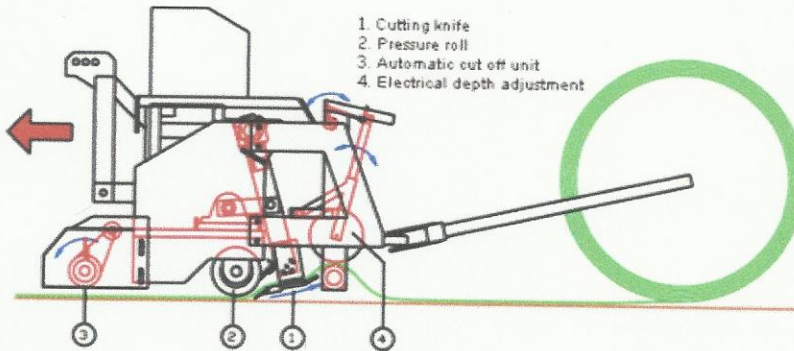

Hochwertiges, starkes Schneidemesser (schematische Zeichnung Nr. 1) (Abb. Schneidemesser).



Das hohe Rahmengewicht und der solide Druckzylinder gleichen den Boden während des Schneidens aus (schematische Zeichnung Nr. 2) (Abb. Druckzylinder).



Wahlweise automatische Schneideeinheit (schematische Zeichnung Nr. 3) (Abb. automatische Schneideeinheit).



Wahlweise automatische Stärkenkontrolle (schematische Zeichnung Nr. 4). Serienmäßig mit elektrischer Tiefenkontrolle (Abb elektrische Tiefenkontrolle).



Mittlerer Scheibenkeil zum Trennen der Rollen (Abb Mittlerer Scheibenkeil).



Selbststeuerungseinheit (siehe Turf Tick). Manuell verstellbare Tiefenkontrolle für grobe Anpassungen (Abb. Manuell verstellbare Tiefenkontrolle).



Die Länge - und wahlweise auch die Länge des Rollrasens kann mit Hilfe eines Computer kontrolliert werden (Abb. Big Tick Computer).



Technische Einzelheiten

Schnittbreite	48" (2 x 24") oder 40 (2 x 20")
Kapazität	Bis zu 40 Meter Länge (ungefähr 50 Yard)
Gewicht	Ungefähr 1100 kg
Kurbelwelle	Gehärteter Stahl, abgestimmt für reibungslosen Arbeitsablauf
Antriebsystem	Hydraulisch unterstützte Kurbelachse mit zwei Hydraulikmotoren oder mechanisch betriebenen System
Erforderlicher Traktor	Zwei- oder Vierradantrieb mit mindestens 40Hp Kategorie II 3-Punkt Anhängerkupplung
Tiefenkontrolle	Elektrisch
Optionen	Computerisierte Stärkenkontrolle basierend auf Messungen (patentiert). Automatisches Abhacken mit Längenmesser.

Preisliste

Big Tick / Big Roll Rollrasen-Erntemaschine 40" oder 48" Schneidebreite.
Auf Anfrage inklusive mittlerer Scheibenkeil für wahlweise getrennte Rollen inklusive mechanischer Steuerungskasten für die antrieb das messer.
Inklusive elektrische Tiefenkontrolle.

Auf Anfrage

Optionen

P.T.O. betriebenes Hydrauliksystem, incl. Tankfilter, Getriebekasten, Pumpe, elektrisches Verschluss/Öffnungs kontrollvorrichtung an Stelle von mechanischer Steuerung.

..

Automatisches Abschneidesystem

..

Automatische Stärkenkontrolle

..

Automatische Abschneidesystem und Stärkenkontrolle zusammen

..

Downloads

[Download Der Big Tick Betriebsanleitung \(Deutsch\)](#)